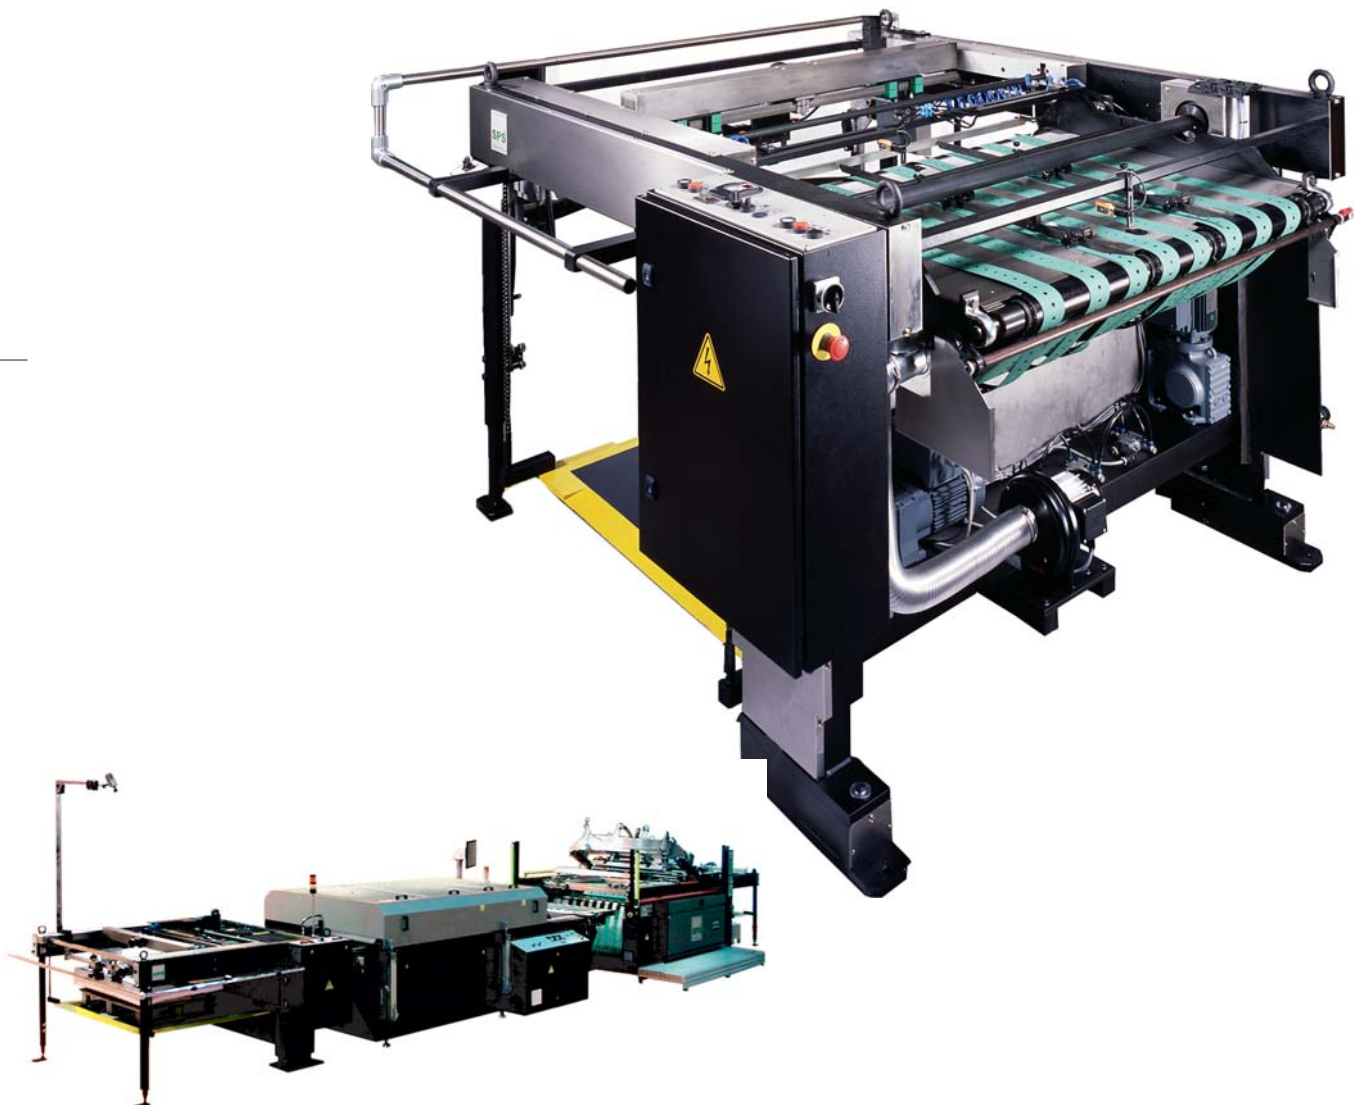


SPS[®] AUTOSTACK

Automatischer Bogenabstapler für In-Line-Betrieb



Lösungen für die in-line Produktion -
von der Bogenzuführung bis zum perfekten Stapel.












■ Standard-Ausstattungen des
Basismodells:

- einstellbare Vorderkanten- und Seitenausrichtung, skaliert
- Geradestoßer und Bogenzähler gesteuert durch den Bogenlauf
- Bogentransport mit regebarer Geschwindigkeit
- Bänder mit individuellen Band-Spannrollen; Führungsrollen
- Düsen mit gestößelter Blasluft zur Bogenleitung auf den Stapel

● **synchroline** Funktionen in Linie
mit SPS[®] Maschinen:

- automatischer Bänderanlauf bei Druckstart
- Haupt-Zyklusfunktionen von der Abstaplerposition ansteuerbar
- Bogenstau-Überwachung mit Signal für >Stop Druckende< - mit Meldeleuchtampel
- Stapel-Grenzhöhen-Abtastung inkl. Bediener-Vorwarnung mit Meldeleuchtampel



SPS[®] AUTOSTACK

TECHNISCHE DATEN	AS 1	AS 2	Option 
Max. Bogenformat l * b mm * mm	550 * 750 ¹⁾	750 * 1060	SPS [®] synchroline Funktionen (mit Druckmaschine)  Hochstapel-Ausführung (max. + 300 mm) ¹⁾  Non-Stopp-Ausführung ¹⁾  Color-Kamera mit Monitor  Vakuumbänder im Einlauf & Blasluftleiste  Bogen-Verweillinrichtung ¹⁾  Anti-Statik-Basis: Entladungselektroden (o / u)  Anti-Statik-Zusatz: Düsen für ionisierte Blasluft  Zentralisierte Formatverstellung  SPS [®] serismart F : motorisierte Formatverstellung ¹⁾ 
Min. Bogenformat l * w mm * mm	250 * 300	280 * 420	
Max. Stapellast (Brutto-Gewicht) N	6000	10000	
Länge L mm	1590	2030	
Breite B mm	1790	2120	
Höhe ²⁾ H mm	1140	1140	

¹⁾ Vergrößerung auf 800 mm Bogenbreite bei Bedarf
²⁾ Basishöhe plus Spiegel; Hochstapelversionen als Option

¹⁾ nur lieferbar für AS2
¹⁾ nur in Kombination mit *serismart F* an Maschine

Technische Änderungen bei allen Prospektangaben bleiben vorbehalten.

Die Standardversion:
verschiebbliche Stapel-Begrenzungen.

standard




Das klar ausgelegte ergonomische Steuerpult - mit START / STOP Funktionen für die Druckmaschine.

Das Format-Schnellwechsel-Paket:
Alle Stellelemente sind mit Echtmaß-Anzeigen und Handrädern kombiniert - zur Format-Umstellung im Handumdrehen. Getaktete Frontanschlüge unterstützen eine exakte Bogenausrichtung beim Einlauf zum Stapel.



optional



Die Non-Stopp Option



SPS TechnoScreen GmbH
 Kohlenstr. 63
 D 42389 Wuppertal
 Germany
 Fon : +49 (0)202 2658 0
 Fax : +49 (0)202 2658 185
 eMail : sales@sps-technoscreen.com
 : service@sps-technoscreen.com
 Internet : www . sps-technoscreen.com